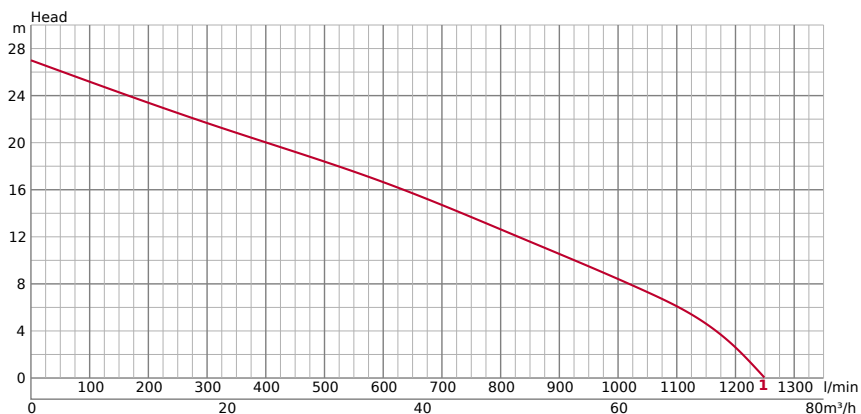


TED2-80HA

INFORMAZIONI TECNICHE

GENERALE	Foro di ingresso x uscita	80x80 (3"x3")	FLUIDO DI POMPAGGIO	Tipo di fluido	Acqua di drenaggio (contenente sabbia)
				Temperatura	Temperatura 0-40°C
			Max. passaggio solidi mm	31	
			Portata massima l/min	1250	
			Prevalenza massima m	27	
POMPA	MATERIALE		MOTORE	Potenza motore kW	5,9
	Girante	Fusione di ghisa al cromo		Marca	Honda
	Rivestimento	Alluminio pressofuso		Modello motore	Modello GX240
	Piastra di aspirazione	Acciaio inossidabile		Carburante	Benzina
	Tenuta meccanica	Carburo di silicio		Capacità del serbatoio del carburante	5,3 litri
			Sistema di avviamento	Avviamento a strappo	

INFORMAZIONI TECNICHE | Altri on the next page →

ALTRI	Peso a secco Kg	54.7
	Misurazione dell'imballaggio LxWxH in mm	685x510x575